Schaugläser-Flüssigkeitsstandsanzeiger

Reflexions und Transparenz-gläser
Für Glashalter

Mod. 066

Typ Reflexions: A5 Rillen Grösse 0 bis IX
B5 Rillen Grösse 0 bis IX
H5 Rillen Grösse 0 bis IX

Typ Transparenz: A V bis IX
B V bis IX
H V bis IX

Werkstoff:
- Borosilikat
- Karton vom Typ Klingerit (Dichtung)
- Graphit (Dichtung)

Diese Gläser gestatten in Gefäßen aller Art, einschließlich Druckbehältern, die Sichtkontrolle des Flüssigkeitsstands unter besonderen thermischen und chemischen Bedingungen. Auch zur Prozessprüfung geeignet.
Die Qualität der Schaugläser erfüllt die strengsten Sicherheits und Garantieanforderungen der allgemeinen Industrie.

Je nach Ausführung

+243ºC | 100,00 bar | Dampf/Gase/Flüssigkeiten

Schützer aus glimmer
Für Glashalter

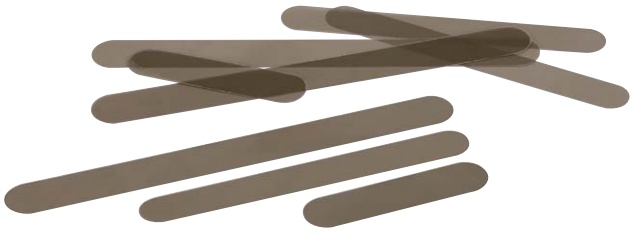

Mod. 066-PM

Typ: A I al X
B/H I al X

Werkstoff: Natürlicher Kaliglimmer

In kombination mit Sichtgläsern verlängern sie deren Lebensdauer bei hohen Temperaturen und hohem Druck. Sie schützen diese außerdem vor der Erosion, die von korrosiven chemischen Substanzen verursacht wird, vor alkalischen Lösungen, Kesselwasser, Dampf, ätzenden Produkten, Fluorwasserstoff-Säuren, heißen und konzentrierten Phosphorsäuren, Kalium-und Natriumhydroxyd und vor anderen ätzenden, viskosen und verunreinigenden Substanzen. Verwendbar für Flüssigkeitsstandanzeiger von Stromerzeugungsanlagen, Wärmekraftwerken, Erdölraffinerien, petrochemischen Anlagen, in Druckbehältern, bei der Düngemittelerzeugung in Zuckerraffinerien, bei dePapiererzeugung,... usw.

Je nach Ausführung

+600ºC | 392,00 bar | Dampf/Gase/Flüssigkeiten