


Válvula de seguridad de apertura total instantánea. (AIT)



Modelo 496

EN

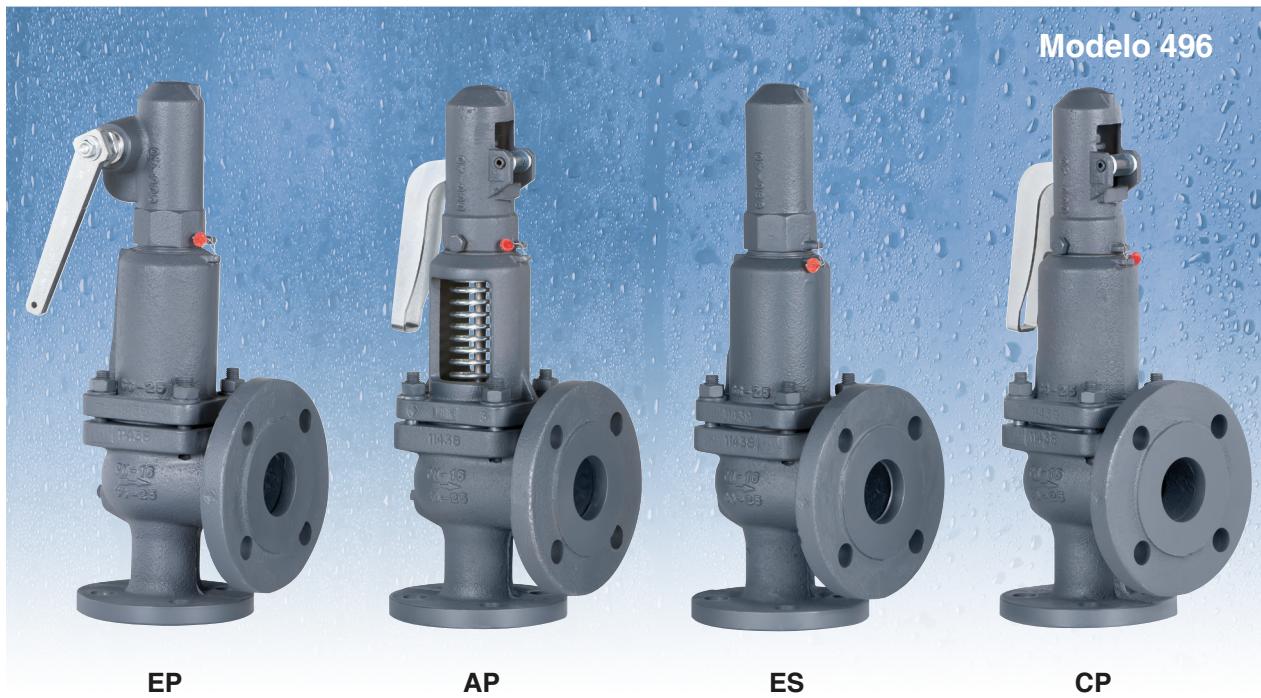

EP

AP

ES

CP

La válvula trabaja como un regulador automático de alivio de presión actuando por la presión estática existente en la entrada de la válvula y se caracteriza por su apertura total instantánea.

Diseño según "Norma internacional ISO 4126-1 Válvulas de seguridad".

De acuerdo con los requisitos de la directiva de equipos a presión 2014/68/EU.

Verificación CE de las válvulas certificadas por TÜV Rheinland Industrie Service GmbH, Notified Body for Pressure Equipment ID-No. 0035.

Examen CE de tipo (Módulo B) nº DEP-B-prod.001072-22 certificado por TÜV Rheinland Ibérica ICT, S.A.

En conformidad con la directiva ATEX 2014/34/EU "Aparatos y sistemas de protección destinados a ser utilizados en atmósferas potencialmente explosivas".

Otras homologaciones; ISCIR, ITI, NASTHOL, EAC,...etc.

Características

- Paso angular a 90°.
- Accionadas por resorte helicoidal de acción directa.
- Simplicidad constructiva asegurando un mantenimiento mínimo.
- Materiales seleccionados cuidadosamente por su resistencia al desgaste y a la corrosión. Exceptuando arandelas y juntas, las válvulas están exentas de materiales no férricos.
- Diseño interior del cuerpo concebido para proporcionar un perfil de flujo favorable.
- Superficies de cierre tratadas, rectificadas, lapeadas y bruñidas por lo que se consigue un grado de estanqueidad, incluso superior al exigido según EN 12266-1.
- Gran capacidad de descarga. Para líquidos características de apertura similares a válvulas de seguridad de apertura progresiva.
- Provistas de tornillo de drenaje para la evacuación de condensados.
- Obturador autocentrante.
- Eje roscado con posicionador de palanca que facilita una acción manual inmediata.
- Elevador, independiente del cierre, diseñado para facilitar a la expansión del vapor una apertura súbita y, en cualquier fluido, garantizar una precisión de apertura y cierre absoluta.
- Todas las válvulas se suministran precintadas a la presión de disparo solicitada, simulando las condiciones de servicio, y son ensayadas y verificadas rigurosamente.
- Todos los componentes están numerados, registrados y controlados. Si previamente se solicita se acompañará a la válvula certificaciones de materiales, coladas, pruebas y rendimientos así como el manual de instrucciones de acuerdo con P.E.D. 2014/68/EU.

IMPORTANTE

Bajo demanda:

- 1.- Tornillo de bloqueo que facilita la prueba hidrostática del recipiente a proteger.
- 2.- Limitador de carrera para reducir el coeficiente de descarga.
- 3.- Cierres de Fluorelastómero (Vitón), Cauchos de silicona, PTFE (Teflón), etc., consiguiendo regímenes de fuga inferiores a:

$$0,3 \times 10^{-3} \frac{\text{Pa cm}^3}{\text{seg.}}$$

Los campos de aplicación admiten cierta flexibilidad aunque recomendamos ceñirse a:

FLUIDO		CAMPO DE APLICACIÓN DE LOS CIERRES					
		PRESIÓN DE DISPARO [bar]					
Vapor saturado		0,2 1,8 4,0 4,8 7,0 30 40,0					
Líquidos y gases		S V T					
CIERRES		TEMPERATURA [°C]					
		SEGÚN FABRICANTES		RECOMENDADAS POR VYC			
Caucho de silicona		MÍNIMA	MÁXIMA	MÍNIMA	MÁXIMA		
Caucho de silicona	S	-60	+200	-50	+115		
Fluorelastómero (Vitón)	V	-40	+250	-30	+150		
PTFE (Teflón)	T	-265	+260	-80	+230 (1)		

(1) Para temperaturas más elevadas de 230 °C aplicar únicamente cierre metálico.

- 4.- Membrana y junta tórica de Fluorelastómero (Vitón) aislando las piezas rotativas o deslizantes del fluido de trabajo.

- 5.- Contacto eléctrico indicador de apertura/cierre.







- 6.- Fuelle de equilibrio para:

- Proteger el muelle contra las influencias del medio.
- Asegurar la estanqueidad total al exterior del cuerpo válvula.
- Nivelar la contrapresión ajena o la propia generada.

- 7.- Posibilidad de fabricación en otros tipos de material, para condiciones de trabajo especiales (altas temperaturas, fluidos, etc.).

- 8.- Desengrasadas y totalmente libres de aceites y grasas, para trabajar con oxígeno, evitando eventuales riesgos de incendio (UV-Oxígeno-VBG 62).

- 9.- Muelles especiales para temperaturas críticas.



N.º PIEZA	PIEZA	MATERIAL							
		FUNDICIÓN GRIS PERLITICA		FUNDICIÓN NODULAR		ACERO AL CARBONO		ACERO INOXIDABLE	
1	Cuerpo	Fund. gris perl. (EN-5.1301)	Fund. nodular (EN-5.3106)	Acer. al carb. (EN-1.0619+N)	Acer. inox. (EN-1.4408)				
2	Campana cerrada	Fund. gris perl. (EN-5.1301)	Fund. nodular (EN-5.3106)	Fund. nodular (EN-5.3106)	Acer. inox. (EN-1.4408)				
3	Campana abierta	Fund. gris perl. (EN-5.1301)	Fund. nodular (EN-5.3106)	Acer. al carb. (EN-1.0619+N)	Acer. inox. (EN-1.4408)				
4, 5, 6	Caperuza	Fund. nodular (EN-5.3106)	Fund. nodular (EN-5.3106)	Fund. nodular (EN-5.3106)	Acer. inox. (EN-1.4408)				
7	Elevador	Fund. nodular (EN-5.3106) (1)	Fund. nodular (EN-5.3106) (1)	Fund. nodular (EN-5.3106) (1)	Acer. inox. (EN-1.4408)				
8	Leva	A. carb. (EN-1.0037 St-37.2) (6)							
9, 10	Palanca	A. carb. (EN-1.0037 St-37.2)							
11	Asiento	Acero inox. (EN-1.4028)							
12	Obturador	Acero inox. (EN-1.4028)							
13	Guía	Acero inox. (EN-1.4028) (4)							
14	Prensamuelle	Acero al carbono (EN-1.1191)							
15	Separador	Acero inox. (EN-1.4028)							
16	Vástago	Acero inox. (EN-1.4028)							
17	Eje palanca	Acero al carbono (EN-1.1191)							
18	Pasador	Acero al carbono (EN-1.1231)							
19	Anillo	Acero inox. (EN-1.4028)							
20, 21	Anillo de seguridad	Acer. inox. (EN-1.4310)							
22	Muelle	A. al cr-vanadio (EN-1.8159) (2)							
23	Prensaestopa	Acero al carbono (EN-1.1191)							
24	Tornillo hueco	Acer. inox. (EN-1.4305)							
25	Tuerca tornillo hueco	Acer. inox. (EN-1.4305)							
26	Tuerca tope	Acer. inox. (EN-1.4305)							
27	Contraluera vástago	Acero al carbono (EN-1.1141)							
28, 29, 48	Tuerca	Acero al carbono (EN-1.1141)	Acero inox. (EN-1.4401)	Acero inox. (EN-1.4401)					
30, 31	Arandela	Acero al carbono (EN-1.1141)	Acero inox. (EN-1.4401)	Acero inox. (EN-1.4401)					
32	Espárrago	Acero al carbono (EN-1.1181)	Acero inox. (EN-1.4401)	Acero inox. (EN-1.4401)					
33, 34, 35	Tornillo	Acero al carbono (EN-1.1191)	Acero inox. (EN-1.4401)	Acero inox. (EN-1.4401)					
36	Tápón	Acero al carbono (EN-1.1181)	Acero inox. (EN-1.4401)	Acero inox. (EN-1.4401)					
38	Junta	Grafito	Grafito	Grafito	Grafito	Grafito	Grafito	PTFE (Teflón)	PTFE (Teflón)
39	Junta	PTFE (Teflón)							
40	Estopada	Grafito	Grafito	Grafito	Grafito	Grafito	Grafito	PTFE (Teflón)	PTFE (Teflón)
41	Precinto	Plástico							
42	Hilo precintar	Hilo precintar	Hilo precintar	Hilo precintar	Hilo precintar	Hilo precintar	Hilo precintar	Hilo precintar	Hilo precintar
43	Placa características	Acer. inox. (EN-1.4301)							
45	Obturador	Acer. inox. (EN-1.4401)							
46	Disco de cierre	PTFE (Teflón)							
	Caucho de silicona	Caucho de silicona	Caucho de silicona	Caucho de silicona	Caucho de silicona	Caucho de silicona	Caucho de silicona	Caucho de silicona	Caucho de silicona
	Fluorelastómero (Vitón)	Fluorelastómero (Vitón)	Fluorelastómero (Vitón)	Fluorelastómero (Vitón)	Fluorelastómero (Vitón)	Fluorelastómero (Vitón)	Fluorelastómero (Vitón)	Fluorelastómero (Vitón)	Fluorelastómero (Vitón)
47	Arandela	Acer. inox. (EN-1.4401)							
49	Junta	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	PTFE (Teflón)	PTFE (Teflón)
50	Limitador	Acer. inox. (EN-1.4028)							
51	Membrana	Fluorelastómero (Vitón)							
52	Junta tórica	Fluorelastómero (Vitón)							
DN1 x DN2		20 x 32 a 200 x 300							
PN		16		40		40		40	
CONDICIONES DE SERVICIO	PRESIÓN [bar]	16	13	13	13	40	35	32	28
	TEMP. MÁX. [°C]	120	200	250	300	120	200	250	300
	TEMP. MÍN. [°C]	-10		-10		-10		-10	

(1) DN-20 x 32 en Acer inoxidable (EN-1.4401).

(2) Acer resorte (EN-10270-1-SH) para Ø hilo muelle < 10 mm. Temperatura máxima EP, ES y CP 250 °C / AP 400 °C.


(3) Acer al cromo-vanadio (EN-1.8159) para Ø hilo muelle > 10 mm.

(4) DN-200x300 en Acer inoxidable (DIN-1.4027).

(5) DN-200x300 en Acer inoxidable (EN-1.4408).

(6) DN-20x32 en Acer inoxidable (EN-1.4301).

(7) DN-32x50 a DN-65x100 en Acer inoxidable (EN-1.4401).

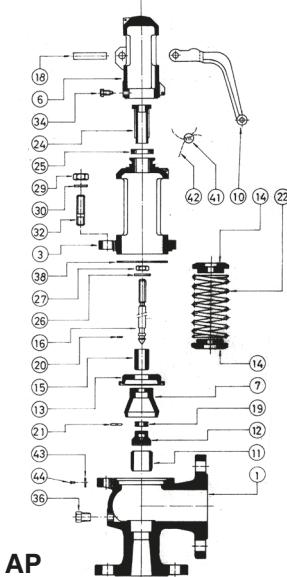

DN1 x DN2		20 x 32	25 x 40	32 x 50	40 x 65	50 x 80	65 x 100	80 x 125	100 x 150	125 x 200	150 x 250	200 x 300																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
do		16	20	25	32	40	50	63	77	93	110	155																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
$Ao = \frac{\pi \cdot do^2}{4}$		201	314	491	804	1257	1964	3117	4657	6793	9503	18870																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
H		350	395	415	500	555	660	710	810	858	1029	1252																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
h ₁		112	129	129	148	148	191	191	191	191	247	331																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
L ₁		85	95	100	115	125	140	155	175	215	225	265																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
L ₂		95	105	110	130	145	150	170	180	220	245	290																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
R		1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Roscas Hembra Gas Whitworth cilíndrica ISO 228/1 (DIN-259)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
BRIDA DE SALIDA		BRIDA DE ENTRADA		PN-1016/EN-1092-2 (1)		PN-1016/EN-1092-2 (2)		PN-25640 EN-1092-1 (3)		PN-1016/EN-1092-2 (3)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
N.º TALADROS		D ₁	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285	340																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
N.º TALADROS		K ₁	75	85	100	110	125	145	160	180	210	240	295																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
N.º TALADROS		I ₁	14	14	19	19	19	19	19	19	19	23	23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
N.º TALADROS		b ₁	16	16	18	18	20	20	22	24	26	26	26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
N.º TALADROS		N.º TALADROS	4	4	4	4	4	4	8	8	8	8	8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
N.º TALADROS		D ₁	105	115	140	150	165	185	200	235	270	300	360																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
N.º TALADROS		K ₁	75	85	100	110	125	145	160	190	220	250	310																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
N.º TALADROS		I ₁	14	14	19(18)*	19(18)*	19(18)*	19(18)*	19(18)*	23(22)*	28(26)*	28(26)*	28(26)*																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
N.º TALADROS		b ₁	18(16)*	18(16)*	18	18(20)*	20	22	24	24	26	28	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
N.º TALADROS		N.º TALADROS	4	4	4	4	4	8	8	8	8	8	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
N.º TALADROS		D ₂	140	150	165	185	200	220	250	285	340	395	445																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
N.º TALADROS		K ₂	100	110	125	145	160	180	210	240	295	350	400																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
N.º TALADROS		I ₂	19(18)*	19(18)*	19(18)*	19(18)*	19(18)*	19(18)*	23(22)*	23(22)*	23(22)*	23(22)*	23(22)*																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
N.º TALADROS		b ₂	18	18	20	20(18)*	22(20)*	24(22)*(20)*	26(22)*	26(24)*(22)*	26(24)*	28(26)*	28(26)*																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
N.º TALADROS		N.º TALADROS	4	4	4	4	8	8	8	8	12	12	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
MODELO		EP	AP	ES	CP	EP	AP	ES	CP	EP	AP	ES	CP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
CÓDIGO		FUND. GRIS PERLÍTICA	8,00	7,40	7,60	7,80	9,60	8,88	9,12	9,38	13,87	12,82	13,17	13,43	20,27	18,74	19,25	19,68	26,68	24,67	25,34	25,77	39,48	36,52	37,50	38,10	40,92	39,08	39,84	40,92	41,52	30,54	55,48	51,32	52,70	53,30	82,15	75,98	78,04	78,64	94,50	88,64	92,80	93,33	138,10	130,80	135,10	136,37	28,10	24,60	22,17	24,30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
CÓDIGO		FUND. NODULAR	8,73	8,07	8,29	8,49	10,47	9,68	9,94	10,20	15,13	13,99	14,37	14,63	22,11	20,45	21,00	21,43	29,11	26,92	27,65	28,08	43,08	39,94	37,50	38,10	40,92	41,52	50,54	55,99	57,51	58,11	89,64	82,91	85,15	85,75	97,00	91,16	95,39	95,84	173,46	166,25	140,43	141,80	234,63	221,14	228,52	230,03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
CÓDIGO		ACERO AL CARBONO ACERO INOXIDABLE	8,50	7,86	8,07	8,27	10,60	9,80	10,07	10,33	14,87	13,75	14,12	14,38	21,27	19,67	20,20	20,63	26,68	26,52	27,24	27,67	41,48	38,36	39,40	40,00	40,92	41,52	50,48	55,09	55,55	56,15	89,64	82,91	85,15	85,75	97,00	91,16	95,39	95,84	173,46	166,25	140,43	141,80	234,63	221,14	228,52	230,03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
CÓDIGO		FUND. GRIS PERLÍTICA 2002-496.	8,342	8,344	8,346	5,346	8,3421	8,3441	8,3461	8,3422	8,3442	8,3462	8,3423	8,3443	8,3463	5,3463	8,104	8,106	5,106	8,102	8,104	8,106	8,1021	8,1041	8,1061	8,1022	8,1042	8,1062	5,1062	8,1023	8,1043	8,1063	5,1063	8,204	8,206	5,206	8,202	8,204	8,206	5,206	8,2021	8,2041	8,2061	5,2061	8,2022	8,2042	8,2062	5,2062	8,2023	8,2043	8,2063	5,2063	8,224	8,226	5,226	8,222	8,224	8,226	5,226	8,2221	8,2241	8,2261	5,2261	8,2222	8,2242	8,2262	5,2262	8,2223	8,2243	8,2263	5,2263	8,304	8,306	5,306	8,302	8,304	8,306	5,306	8,3021	8,3041	8,3061	5,3061	8,3022	8,3042	8,3062	5,3062	8,3023	8,3043	8,3063	5,3063	8,404	8,406	5,406	8,402	8,404	8,406	5,406	8,504	8,506	5,506	8,502	8,504	8,506	5,506	8,604	8,606	5,606	8,602	8,604	8,606	5,606	8,6021	8,6041	8,6061	5,6061	8,6022	8,6042	8,6062	5,6062	8,6023	8,6043	8,6063	5,6063	8,804	8,806	5,806	8,802	8,804	8,806	5,806	8,8021	8,8041	8,8061	5,8061	8,8022	8,8042	8,8062	5,8062	8,8023	8,8043	8,8063	5,8063	8,904	8,906	5,906	8,902	8,904	8,906	5,906	8,9021	8,9041	8,9061	5,9061	8,9022	8,9042	8,9062	5,9062	8,9023	8,9043	8,9063	5,9063	8,904	8,906	5,906	8,902	8,904	8,906	5,906	8,9021	8,9041	8,9061	5,9061	8,9022	8,9042	8,9062	5,9062	8,9023	8,9043	8,9063	5,9063	8,904	8,906	5,906	8,902	8,904	8,906	5,906	8,9021	8,9041	8,9061	5,9061	8,9022	8,9042	8,9062	5,9062	8,9023	8,9043	8,9063	5,9063	8,904	8,906	5,906	8,902	8,904	8,906	5,906	8,9021	8,9041	8,9061	5,9061	8,9022	8,9042	8,9062	5,9062	8,9023	8,9043	8,9063	5,9063	8,904	8,906	5,906	8,902	8,904	8,906	5,906	8,9021	8,9041	8,9061	5,9061	8,9022	8,9042	8,9062	5,9062	8,9023	8,9043	8,9063	5,9063	8,904	8,906	5,906	8,902	8,904	8,906	5,906	8,9021	8,9041	8,9061	5,9061	8,9022	8,9042	8,9062	5,9062	8,9023	8,9043	8,9063	5,9063	8,904	8,906	5,906	8,902	8,904	8,906	5,906	8,9021	8,9041	8,9061	5,9061	8,9022	8,9042	8,9062	5,9062	8,9023	8,9043	8,9063	5,9063	8,904	8,906	5,906	8,902	8,904	8,906	5,906	8,9021	8,9041	8,9061	5,9061	8,9022	8,9042	8,9062	5,9062	8,9023	8,9043	8,9063	5,9063	8,904	8,906	5,906	8,902	8,904	8,906	5,906	8,9021	8,9041	8,9061	5,9061	8,9022	8,9042	8,9062	5,9062	8,9023	8,9043	8,9063	5,9063	8,904	8,906	5,906	8,902	8,904	8,906	5,906	8,9021	8,9041	8,9061	5,9061	8,9022	8,9042	8,9062	5,9062	8,9023	8,9043	8,9063	5,9063	8,904	8,906	5,906	8,902	8,904	8,906	5,906	8,9021	8,9041	8,9061	5,9061	8,9022	8,9042	8,9062	5,9062	8,9023	8,9043	8,9063	5,9063	8,904	8,906	5,906	8,902	8,904	8,906	5,906	8,9021	8,9041	8,9061	5,9061	8,9022	8,9042	8,9062	5,9062	8,9023	8,9043	8,9063	5,9063	8,904	8,906	5,906	8,902	8,904	8,906	5,906	8,9021	8,9041	8,9061	5,9061	8,9022	8,9042	8,9062	5,9062	8,9023	8,9043	8,9063	5,9063	8,904	8,906	5,906	8,902	8,904	8,906	5,906	8,9021	8,9041	8,9061	5,9061	8,9022	8,9042	8,9062	5,9062	8,9023	8,9043	8,9063	5,9063	8,904	8,906	5,906	8,902	8,904	8,906	5,906	8,9021	8,9041	8,9061	5,9061	8,9022	8,9042	8,9062	5,9062	8,9023	8,9043	8,9063	5,9063	8,904	8,906	5,906	8,902	8,904	8,906	5,906	8,9021	8,9041	8,9061	5,9061	8,9022	8,9042	8,9062	5,9062	8,9023	8,9043	8,9063	5,9063	8,904	8,906	5,906	8,902	8,904	8,906	5,906	8,9021	8,9041	8,9061	5,9061	8,9022	8,9042	8,9062	5,9062	8,9023	8,9043	8,9063	5,9063	8,904	8,906	5,906	8,902	8,904	8,906	5,906	8,9021	8,9041	8,9061	5,9061	8,9022	8,9042	8,9062	5,9062	8,9023	8,9043	8,9063	5,9063	8,904	8,906	5,906	8,902	8,904	8,906	5,906	8,9021	8,9041	8,9061	5,9061	8,9022	8,9042	8,9062	5,9062	8,9023	8,9043	8,9063	5,9063	8,904	8,906	5,906	8,902	8,904	8,906	5,906	8,9021	8,9041	8,9061	5,9061	8,9022	8,9042	8,9062	5,9062	8,9023	8,9043	8,9063	5,9063	8,904	8,906	5,906	8,902	8,904	8,906	5,906	8,9021	8,9041	8,9061	5,9061	8,9022	8,9042	8,9062	5,9062	8,9023	8,9043	8,9063	5,9063	

PRESIONES DE DISPARO Y CAMPOS DE REGULACIÓN

DN ₁ x DN ₂			20 x 32	25 x 40	32 x 50	40 x 65	50 x 80	65 x 100	80 x 125	100 x 150	125 x 200	150x250	200x300
PRESIONES DE DISPARO [bar]	MÁXIMA (LÍQUIDOS Y GASES)	PN-16	16	16	16	16	16	16	16	16	12,5	10	8
		PN-40	40	40	40	32	32	32	25	20	12,5	10	8
	MÁXIMA (VAPOR SATURADO)	PN-16	13	13	13	13	13	13	13	13	12,5	10	8
		PN-40	32	32	30	24	22	24	20	18	12,5	10	8
	MÍNIMA	VAPOR Y GASES	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
		LÍQUIDOS	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	0,20 a 0,68	CÓDIGO	56210 56390	56226 56406	56242 56422	56258 56438	56453 56453	56288 56468	56303 56483	56317 56497	56500	56511	56521
	0,66 a 1,00	CÓDIGO	56211 56391	56227 56407	56243 56423	56259 56439	56454 56454	56289 56469	56304 56484	56318	56501	56512	56522
	0,95 a 1,40	CÓDIGO	56212 56392	56228 56408	56244 56424	56260 56440	56455 56455	56290 56470	56305 56485	56319	56502	56513	56523
	1,30 a 1,90	CÓDIGO	56213 56393	56229 56409	56245 56425	56261 56441	56456 56456	56291 56471	56306 56486	56320	56503	56514	56524
	1,80 a 2,60	CÓDIGO	56214 56394	56230 56410	56246 56426	56262 56442	56457 56457	56292 56472	56307	56321	56504	56515	56525
CAMPO DE REGULACIÓN DE LOS MUELLES [bar]	2,50 a 3,60	CÓDIGO	56215 56395	56231 56411	56247 56427	56263 56443	56458 56458	56293 56473	56308	56322	56505	56516	56526
	3,50 a 5,00	CÓDIGO	56216 56396	56232 56412	56248 56428	56264 56444	56459 56459	56294	56309	56323	56506	56517	56527
	4,80 a 6,30	CÓDIGO	56217 56397	56233 56413	56249 56429	56265 56445	56460 56460	56295	56310	56324	56507	56518	56528
	6,00 a 8,00	CÓDIGO	56218 56398	56234 56414	56250 56430	56266 56446	56461 56461	56296	56311	56325	56508	56519	56529
	7,50 a 10,00	CÓDIGO	56219 56399	56235 56415	56251 56431	56267 56447	56462 56462	56297	56312	56326	56509	56520	
	9,50 a 12,50	CÓDIGO	56220 56400	56236 56416	56252 56432	56268 56448	56283	56298	56313	56327	56510		
	12,00 a 16,00	CÓDIGO	56221 56401	56237 56417	56253 56433	56269 56449	56284	56299	56314	56328			
	15,00 a 20,00	CÓDIGO	56222 56402	56238 56418	56254 56434	56270	56285	56300	56315	56329			
	18,00 a 25,00	CÓDIGO	56223 56403	56239 56419	56255 56435	56271	56286	56301	56316				
	23,00 a 32,00	CÓDIGO	56224 56404	56240 56420	56256 56436	56272	56287	56302					
	30,00 a 40,00	CÓDIGO	56225 56405	56241 56421	56257 56437								



— Acero resorte (EN-10270-1-SH). Temperatura máxima para los modelos EP, ES y CP 250°C / AP 400°C.

— Acero al cromo-vanadio (EN-1.8159).


— Acero inoxidable (EN-1.4310).

COEFICIENTES DE DESCARGA


DN1 x DN2	20 x 32	25 x 40	32 x 50	40 x 65	50 x 80	65 x 100	80 x 125	100 x 150	125 x 200	150 x 250	200 x 300
do	16	20	25	32	40	50	63	77	93	110	155
h	7,00	9,00	12,00	12,00	18,00	18,00	20,00	29,00	34,40	36,80	56,15
h1	2,60	3,20	4,00	5,20	6,50	8,00	10,00	12,50	16,74	19,80	27,90
h/do	0,44	0,45	0,48	0,38	0,45	0,36	0,32	0,38	0,37	0,33	0,36
h1/do ⁽¹⁾	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,18	0,18	0,18
COEFICIENTE DE DESCARGA [kd]	VAPOR SATURADO GASES	0,78				0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,74
	LIQUIDOS	0,60				0,52					
	LIQUIDOS CON LIMITADOR DE CARRERA ⁽¹⁾	0,36									

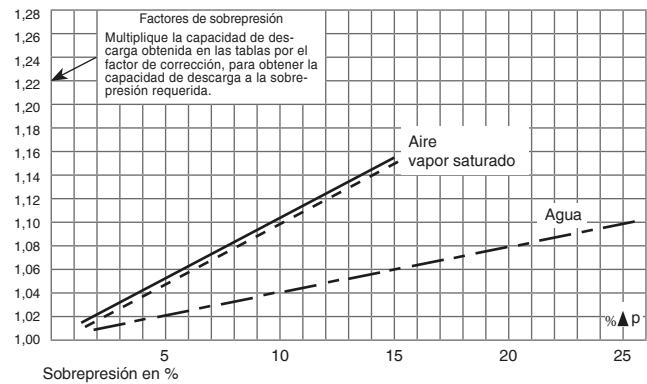


Líquidos

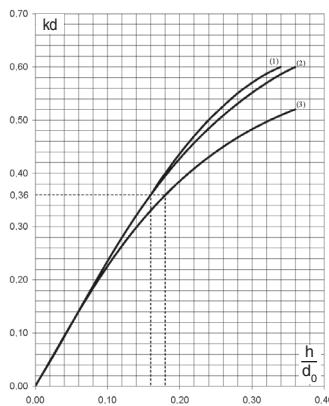

Vapor saturado
Gases

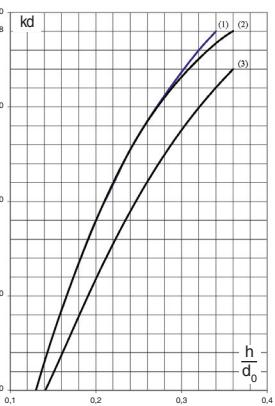

Vapor saturado
Gases

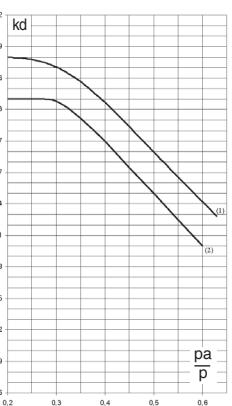

DN1 x DN2	20 x 32	25 x 40
do	16	20
$A_0 = \frac{\pi \cdot d_0^2}{4}$	201	314

p
[bar]

PRESIÓN DE
DISPARO [bar]

	I	II	III	I	II	III
0,5	101	121	4310	157	200	6734
1,0	151	182	6096	236	285	9523
1,5	200	244	7466	312	380	11664
2,0	246	300	8621	385	469	13468
2,5	290	356	9639	453	569	15058
3,0	334	414	10559	522	648	16495
3,5	375	466	11405	585	730	17817
4,0	415	518	12192	648	811	19047
4,5	455	570	12932	711	892	20202
5,0	496	622	13632	774	973	21295
6,0	576	725	14933	899	1135	23328
7,0	656	829	16129	1024	1298	25197
8,0	736	933	17243	1149	1460	26936
9,0	815	1036	18288	1273	1622	28570
10,0	894	1140	19278	1397	1784	30116
12,0	1053	1347	21118	1645	2109	32990
14,0	1211	1555	22810	1891	2433	35634
16,0	1369	1762	24385	2139	2758	38094
18,0	1526	1969	25864	2384	3082	40405
20,0	1684	2177	27263	2631	3407	42590
22,0	1841	2384	28594	2876	3731	44669
24,0	2000	2592	29865	3124	4056	46656
26,0	2157	2799	31085	3370	4380	48561
28,0	2316	3006	32258	3618	4705	50394
30,0	2472	3214	33390	3861	5029	52163
32,0	2630	3421	34486	4109	5353	53873
34,0		3628	35547		5678	55531
36,0		3836	36578		6002	57141
38,0		4043	37580		6327	58707
40,0		4250	38556		6651	60232

CAPACIDADES DE DESCARGA

32 x 50	40 x 65	50 x 80	65 x 100	80 x 125	100 x 150	125 x 200	150 x 250	200 x 300
25	32	40	50	63	77	93	110	155
491	804	1257	1964	3117	4657	6793	9503	18870

Para otros líquidos, poco viscosos, distintos al agua a 20 °C aplicar:

I - Vapor saturado [kg/h].

$$V_L = \sqrt{\frac{Q_A}{Q_L}} \cdot V_A \text{ ó } V_A = V_L \cdot \sqrt{\frac{Q_L}{Q_A}}$$

II - Aire a 0 °C y 1,013 bar en [Nm³/h].

V_A = Caudal de agua según tabla.

V_L = Caudal del líquido

Q_A = Densidad del agua a 20 °C.

(Q_A = 998 kg/m³)

Q_L = Densidad del líquido

I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III				
246	294	10530	402	482	17243	629	738	26958	982	1168	42120	1559	1845	66848	2330	2773	99876	4488	6470	126790	6278	9051	178083	11827	17051	353617	
369	435	14892	604	724	24385	945	1134	38125	1476	1771	59568	2343	2811	94538	3500	4200	141246	5877	9018	179308	8222	12615	251847	15490	23766	500090	
488	590	18239	799	960	29866	1249	1498	46693	1952	2342	72955	3097	3716	115785	4628	5431	172990	7262	11272	219606	10159	15769	308449	19139	29707	612483	
602	728	21060	986	1191	34486	1541	1863	53916	2408	2913	84241	3821	4622	133697	5709	6907	199752	8644	13527	253580	12092	18923	356166	22779	35649	707235	
708	857	23546	1160	1415	38556	1813	2194	60280	2833	3429	94185	4496	5444	149478	6717	8134	223299	10013	15781	283511	14008	22077	398206	26389	41590	790712	
817	1017	25793	1337	1664	42236	2090	2605	66034	3266	4070	103174	5184	6376	163746	7745	9526	244645	11382	18036	310570	15923	25231	436212	29997	47531	866182	
916	1145	27860	1499	1872	45620	2343	2931	71325	3661	4579	111441	5811	7260	176865	8682	10820	264247	12744	20290	335454	17828	28385	471163	33585	53473	935583	
1014	1272	29784	1660	2080	48770	2596	3256	76249	4056	5088	119136	6437	8066	189077	9617	12023	282492	14099	22545	358616	19724	31539	503695	37158	59414	1000181	
1112	1399	31590	1821	2288	51729	2847	3582	80874	4449	5596	126362	7060	8873	200547	10548	13225	299628	15460	24799	380369	21628	34692	534249	40743	65356	1060852	
1210	1526	33299	1982	2496	54527	3099	3908	85249	4842	6105	133198	7684	9680	211394	11481	14427	315835	16812	27054	400944	23519	37846	563148	44306	71297	1118236	
1406	1780	36477	2303	2913	59731	3600	4559	93386	5625	7123	145911	8928	11293	231571	13339	16832	345980	19511	31563	439213	27294	44154	616897	51419	83180	1224966	
1602	2035	39400	2623	3329	64517	4100	5210	100868	6406	8140	157602	10167	12907	250125	15190	19236	373701	22204	36071	474404	31063	50462	666325	58518	95063	1323115	
1797	2289	42121	2942	3745	68972	4600	5862	107833	7187	9158	168483	11406	14520	267395	17041	21641	399504	24889	40580	507159	34818	56770	712332	65592	106946	1414469	
1991	2544	44676	3261	4161	73156	5098	6513	114374	7965	10176	178704	12641	16133	283615	18887	24045	423738	27568	45089	537923	38566	63077	755542				
2185	2798	47092	3578	4577	77113	5594	7164	120561	8740	11193	188370	13871	17747	298957	20724	26450	446659	30230	49598	567021	42290	69385	796411				
2572	3307	51587	4212	5410	84473	6585	8467	132068	10289	13228	206349	16329	20974	327491	24396	31259	489290	35579	58616	621141							
2958	3816	55720	4843	6242	91241	7572	9770	142650	11830	15264	222883	18775	24201	353731	28052	36068	528494										
3344	4324	59568	5476	7074	97541	8561	11073	152490	13376	17299	238272	21229	27427	378154	31718	40877	564984										
3727	4833	63181	6103	7907	103458	9542	12375	161750	14909	19334	252725	23661	30654	401093	35352	45687	599256										
4113	5342	66599	6736	8739	109054	10531	13678	170499	16454	21369	266396	26113	33881	422790		50496	631671										
4497	5851	69850	7364	9571	114377	11514	14981	178821	17989	23404	279398		37108	443425													
4884	6360	72956	7998	10400	119463		16284	186772	19537	25440	291822		40334	463142													
5269	6868	75934		11236	124341		17586	194399		27475	303738		41948	482054													
5657	7377	78801		12068	129035		18889	201737		29510	315204																
6038	7886	81567		12900	133563		20192	208818		31545	326267																
8395	84242		13733	137944		21494	215665		33580	336967																	
8904	86834																										
9412	89352																										
9667	91800																										
10430	94185																										

Cálculo según ISO-4126-1:2004
"Válvulas de seguridad".

TABLA DE DATOS Y CÁLCULO VALVULAS DE SEGURIDAD				Cliente:						
Cálculo según ISO-4126-1:2004 "Válvulas de seguridad" 1)				Tema:						
1	Consulta / Oferta / Pedido			Hoja:	De:					
2	Nº. Posición									
3	Nº. Unidades									
4	Reglamento									
5	CONDICIONES DE SERVICIO	Fluido								
6		Temperatura de cálculo °C								
7		Estado en descarga l = líquido, v = vapor, g = gas			<input type="checkbox"/> l	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> g	<input type="checkbox"/> l	<input type="checkbox"/> v	<input type="checkbox"/> g
8		Masa molecular kg/kmol								
9		Exponente adiabático α		Coeficiente compr. Z						
10		Densidad en descarga kg/m³								
11		Coeficientes ψ_{max}		χ						
12		Viscosidad cSt		cPs						
13		Presión de trabajo abs. bar								
14		Presión de disparo (descarga) abs. bar								
15		Contrapresión ajena abs.								
16		Constante		Variable	bar					
17		Presión de tarado abs. bar								
18	Capacidad de descarga		Necesaria kg/h, Nm³/h, l/h Posible 1) Kg/h, Nm³/h, l/h							
19	CONSTRUCCIÓN DE LA VÁLVULA	Apertura: Total instant. / Normal / Progresiva								
20		Tipo fabricante								
21		Materiales		Cuerpo						
22				Asiento						
23				Obturador						
24				Muelle						
25				Junta						
26		Accionamiento de descarga manual			si / no					
27		Campana			Cerrada / Abierta					
28		Fuelle			si / no					
29		Cuerpo con drenaje			si / no					
30		Diámetro mínimo, paso fluido do			mm					
31		Sección transversal mínima paso fluido, Ao		Necesaria Ao	mm²					
32				Elegida Ao	mm²					
33	Coeficiente de descarga concedido									
34	CONEXIONES	Entrada/Salida	DN	Brida	mm					
35				Rosca	pulg.					
36				Extremos para soldar						
37			PN		bar					
38		Forma superficie junta (DIN-2526)								
39		OBSERVA- CIONES	Peso por unidad			aprox. Kg				
40										
41										
42										
43	RECEP- CIÓN	Certificado según EN-10204 2.2								
44		Certificado según EN-10204 3.2								
45										
Fecha: Departamento: Nombre:										