


Retenció-Filtres

Vàlvula de retenció a pistó

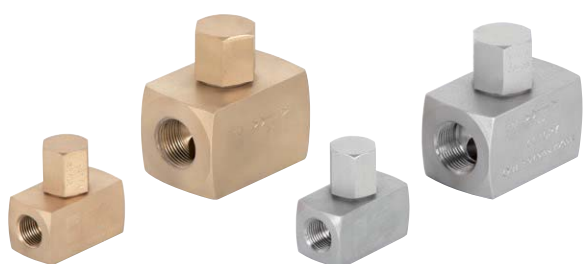

Mod. 179 EN ASME/FNPT ASME/SW

Connexió: Rosca femella GAS
Rosca femella NPT
Extrems per a soldar SW
R: 1/4" a 2"
Material: ■ Llautó. PN-200
■ Acer al carboni. PN-250
■ Acer inoxidable. PN-250
Tancament: ● Metàl·lic

Vàlvula de retenció de tancament per pistó mòbil amb molla.

Segons versió



-60°C a +400°C



250,00 bar



Vapor/Gasos/Líquids

Filtre en Y



Mod. 090 EN ASME/ANSI

Connexió: Brida x Brida
DN: 15 a 200
Material: ■ Fundició nodular. PN-16
■ Acer al carboni. PN-40
■ Acer inoxidable. PN-40

Permet el filtrat i acumulació de les partícules sòlides en suspensió, que arrossegueu els fluids, per a la seva posterior evacuació. Així protegim i evitem els danys col·laterals en equips de control i regulació aigües avall del filtre.

Segons versió



-60°C a +400°C



40,00 bar



Vapor/Gasos/Líquids