Vanne mitigeur vapeur-eau

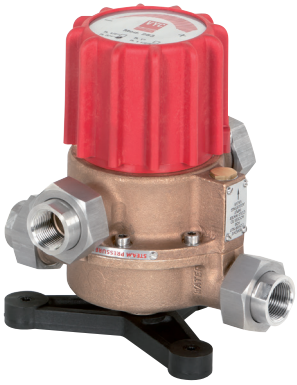

Mod. 614 EN ASME/ANSI

Connexion: Bride x Bride
DN: 25 à 50
Matériel: Acier au carbone. PN-16
Fermeture: Métallique

Pour vapeur et gaz. Application: machines à repasser, blanchisseries et teintureries, autocuiseurs, machinerie textile, cylindres de séchoirs, autoclaves, fours à vapeur, distilleries, échangeurs de chaleur, industries alimentaires, laboratoires chimiques, etc.

Selon la version

-10 à +120ºC | 1,40 à 16,00 bar | Vapeur/Gaz

Mod. 253 EN ASME/FNPT

Connexion: Filetage femelle
R: 1/2”, 3/4, 1” et 1 1/2”
Matériel: Bronze. PN-16
Fermeture: PTFE (Téflon)

Selon la version

+187ºC | 0,35 à 10,50 bar | Vapeur

Pistolet Pl. 1

Connexion: Filetage femelle
R: 1/2”
Matériel: Bronze (Recouvert de caoutchouc synthétique)
Fermeture: Fluorélastomère (Vitón)

Dans des installations disposant de vapeur, on mélange celle-ci à de l'eau froide pour obtenir de l'eau chaude instantanément et de la manière la plus économique possible. Applicable en industrie d'emballage, laitière, détergents, abattoirs, charcuteries, hôpitaux,... etc.
Pour le nettoyage des sols, véhicules, lavabos, réservoirs, filtres,... etc. Dans le processus de fabrication de produits alimentaires, chimiques, papier, tannage de peaux,... etc.

Selon la version

+82ºC | 28,00 bar | Liquide