# Dispositifs de contrôle de niveau

## Dispositif de contrôle automatique de niveau à flotteur coulissant

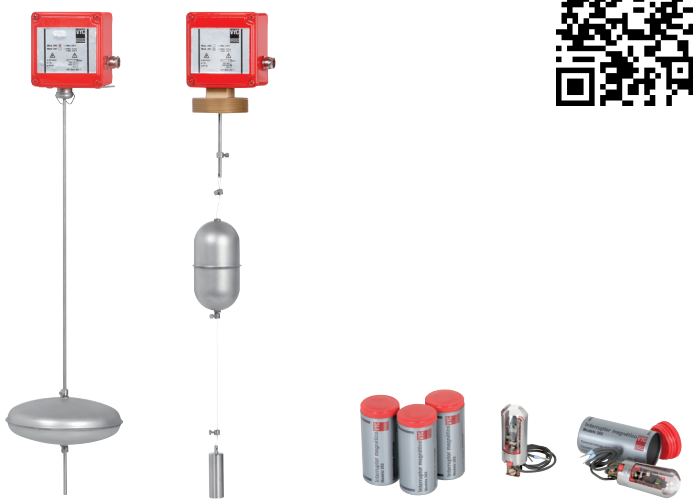

290 291 262

## Dispositif de contrôle automatique de niveau à flotteur

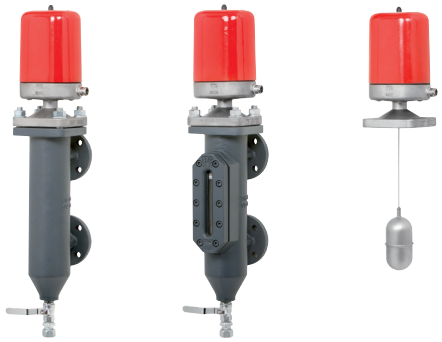

I F D

CC CM SC

## Mod. 290

Connexion: Support avec 2 vis M.8 x...
Matériel: Acier inoxydable
Oscillation standard de niveau: 495 mm.
Flotteur: Ø150x60 coulissant
Nº maximum d'interrupteurs: 1

## Mod. 291 EN ASME/MNPT

Connexion: Filetage mâle GAS
Filetage mâle NPT
R: 2 1/2"
Matériel: Acier inoxydable - Laiton. PMS-19 bar
Oscilation standard de niveau: 3.000 mm.
Oscilation maximum de niveau: 30.000 mm.
Flotteur: Ø60x120 coulissant
Nº maximum d'interrupteurs: 1

Ce dispositif garantit de manière sûre et fiable, le contrôle, le réglage et la signalisation automatique du niveau de Liquide dans; les puits, les réservoirs, les citernes, etc.

Selon la version

-60ºC à +150ºC 19,00 bar Liquide

## Mod. 076 EN ASME/ANSI

Connexion: Bride
DN: 25
Connexion (SC): Bride avec 4 vis M. 16x40
Matériel: Fonte grise perlitique. PN-16
Acier inoxydable. PN-16 (SC)

Oscilation maximum de niveau: 120 mm.
Flotteur: Ø60x120
Nº maximum d'interrupteurs: 10
Autres distances entre brides: 190 ou 250 mm.
Regard (CM): F =Frontal. D =Droit. I =Gauche
Vanne de purge: Mod. 999 1/2" avec union simple

Ce dispositif garantit de manière sûre et fiable, le contrôle, le réglage et la signalisation automatique du niveau de Liquide dans; chaudières à vapeur, réservoirs à pression, préchauffage, processus, etc.

Selon la version

-60ºC à +300ºC 16,00 bar Vapeur/Liquide

## Mod. 262

Connexion: M.4
Tension: 220 V.A.C
Applicable aux Mod. 290, 291 et 076