


Vàlvula mescladora d'aigua-vapor

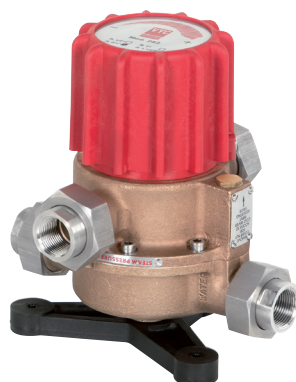

Mod. 614 EN ASME/ANSI

Connexió: Brida x Brida
 DN: 25 a 50
 Material: ■ Acer al carboni. PN-16
 Tancament: ● Metàl·lic

Mod. 253 EN ASME/FNPT

Connexió: Rosca femella
 R: 1/2", 3/4, 1" i 1 1/2"
 Material: ■ Bronze. PN-16
 Tancament: ○ PTFE (Tefló)

Segons versió



+187°C



0,35 a 10,50 bar



Vapor

Pistola PI. 1

Connexió: Rosca femella
 R: 1/2"
 Material: ■ Bronze (Recubierto de caucho sintético)
 Tancament: ● Fluoroelastòmer (Vitó)

Per a vapor i gasos. Aplicables en: màquines de planxar, bugaderies i tintoreries, olles de cocció, maquinària tèxtil, cilindres assecadors, autoclaus, forns de vapor, destil·leries, bescanviadors de calor, indústries alimentàries, laboratoris químics, etc.

Segons versió



-10 a +120°C



1,40 a 16,00 bar



Vapor/Gàsos

En instal·lacions amb disponibilitat de vapor, barregem aquest amb aigua freda per obtenir, instantània i de la forma més econòmica possible, aigua calenta. Aplicable en indústria d'envasament, làctica, detergents, escorxadors, embotits, hospitals,...etc. Per a la neteja de sòls, vehicles, lavabos, dipòsits, filtres...etc. En el procés de fabricació de productes alimentosos, químics, paper, adobat de pells,...etc.

Segons versió



+82°C



28,00 bar



Líquids